

# Montage- og brugsvejledning for lås

## Læs vejledningen grundigt og gem den

Læs vejledningen grundigt igennem, før du monterer låsen og tager den i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv den videre til en eventuel ny bruger. Har du spørgsmål til installation eller brug af Secuyou systemet, er du velkommen til at kontakte os.

Låsen er fremtidssikret og kan bruges sammen med andre produkter med io-homecontrol logo, f.eks. løsninger til intelligent styring af boligen.

## Pakken indeholder:

Fjernbetjening (startsæt)  
Fjernbetjeningsholder (startsæt)  
2 x CR2450 batterier (startsæt)  
Lås  
Magnet  
Magnetholder  
2 x AA batterier  
4 x envejskruer  
4 x almindelige skruer  
Reduktionsbøsning 7/8  
Montage- og brugsvejledning  
Mærkat til terrassedør/vindue

## OBS! FØR DU GÅR I GANG!

Undersøg om grebsstiften er lang nok. Er grebs stift for kort, er det nødvendigt, at du køber et nyt greb.

Vi anbefaler, at du monterer låsene med almindelige skruer. Efterfølgende kan du udskifte skruerne med de medfølgende envejskruer for at øge sikkerheden.




Se monteringsvideo på [secuyou.dk](http://secuyou.dk) eller sms "scan" til 1220 og scan koden.

## Trin 1: Afmontering af greb

1. Skru grebet af.

## Trin 2: Sæt grebet i låsen


1. Paskvilgrebsstiften er enten 7x7 mm eller 8x8 mm. Kun hvis stiften er 7x7 mm, påsættes reduktionsbøsningen.

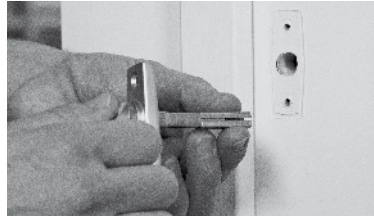


**OBS! Klem hårdt med en knivtang på grebs stift, der hvor reduktionsbøsningen ender, så bøsningen ikke glider af.**



2. Kontrollér, at låsen er i lukket position (2 trekanten peger mod hinanden).

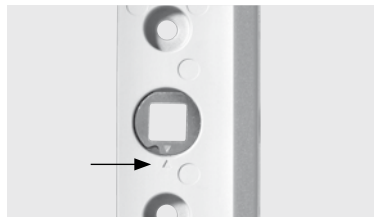

3. Før paskvilgrebsstiften ind gennem låsen. Betjeningspanelet på låsen skal vende mod ruden.

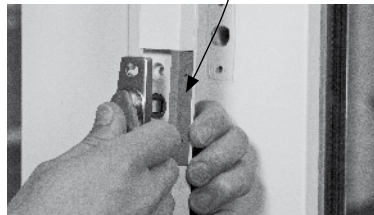

## Trin 3: Montering af lås og greb


**OBS! Terrassedøren/vinduet skal være i lukket position**

1. Placér lås med greb på terrassedøren/vinduet. Sørg for at anvende de eksisterende skruehuller.




**OBS! Brug almindelige skruer og IKKE envejskruer.**

2. Skru grebet **let fast** med de 2 lange skruer. Er grebet med skjult skrue-montering, kan betjeningspanelet på låsen eventuelt afmonteres.

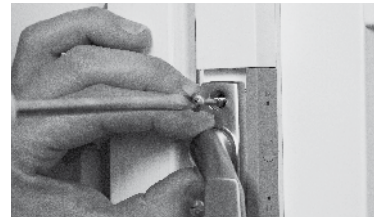

3. Justér placeringen, så låsen sidder lige på terrassedøren/vinduet, og stram skruerne.

4. Afmonter de to kapper på låsen.

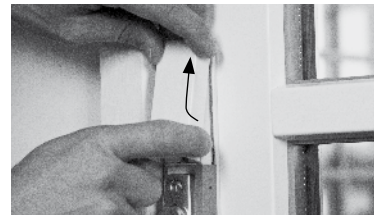

**OBS! Brug almindelige skruer og IKKE envejskruer.**

5. Skru de 2 korte skruer fast.




## Trin 4: Montering af magnet

**OBS! For montering af magnet på dobbelte terrassedøre gå til trin 5.**

1. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er helt lukket.
2. Tag en kappe og placér den i rillen på låsen.

**OBS! Kontrollér, at afstanden mellem kappen og låsens top/bund er 35 mm**

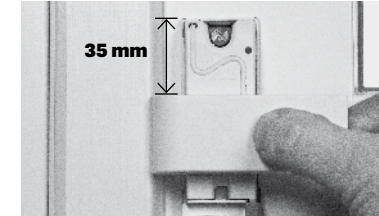

3. Skub kappen til den rammer karmen.



Fortsætter på næste side.


Secuyou ApS  
T: +45 7020 3003

[www.secuyou.dk](http://www.secuyou.dk)



4. Afsæt et mærke med blyant på karmen, der hvor kappen rammer.

**OBS! Mærket skal være 35 mm fra låsens top/bund.**

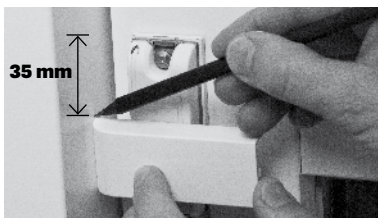

5. Åben terrassedøren/vinduet.

**OBS! Er afstanden mellem lås og karm større end 30 mm, gå videre til trin 4.7.**

6. Er afstanden mellem lås og karm mindre end 30 mm, børes et Ø10 mm hul i det afsatte mærke (dybde 20 mm).



7. Magnetholderen placeres på karmen ud for det sted, hvor mærket er sat.




8. Tryk magneten ind i hullet eller i magnetholderen.

**Gå til trin 6.**

### Trin 5: Montering af magnet på dobbelte terrassedøre

1. Luk terrassedøren.
2. Tag en kappe og placer den i rillen på låsen.

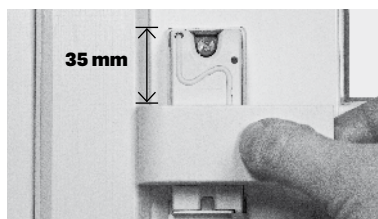


**OBS! Der skal være 35 mm fra låsens top/bund.**

3. Magnetholderen placeres på terrassedøren modsat låsen.



4. Skub kappen til den rammer magnetholderen.
5. Juster magnetholderen, så kappens hjørne rammer hullet i magnetholderen og altid så tæt på centrum af hullet som muligt.

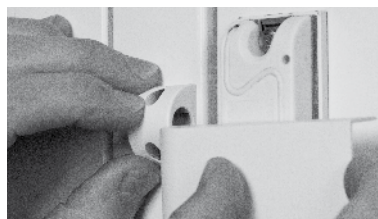

6. Montér magnetholderen med de 2 skruer så tæt på låsen som muligt. Afstanden må maks. være 30 mm.






7. Tryk magneten ind i hullet i magnetholderen.


### Trin 6: Kontrol af magnetfunktion

1. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er helt lukket.

**OBS! Hold på batterierne, når slippen fjernes, så undgås det, at batterierne falder ud.**

2. Fjern den lille plastikslip (hives væk) for at aktivere batterierne.
3. Lysdioden  skal blinke grønt, hvilket indikerer, at terrassedøren/vinduet er lukket, og at magneten er registreret.
4. Åben terrassedøren/vinduet langsomt, indtil lysdioden  blinker rødt

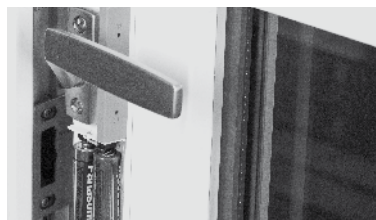

5. Luk terrassedøren/vinduet igen og kontrollér, at lysdioden  blinker grønt igen.

### Trin 7: Mekanisk test af låsen

1. Tryk på Esc-knappen, så låsen låser. Tryk på Esc-knappen igen, så låsen derefter låser op.
2. Åben terrassedøren/vinduet og luk det igen.
3. Gentag trin 7.1.

**OBS! Gentag trin 7 ca. 5 gange for at sikre, at låsen er monteret korrekt, og at mekanikken fungerer korrekt.**

Låsen er nu monteret, og du kan fortsætte til Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening. Her kan du også læse, hvordan du registrerer fjernbetjening og lås.

### Batteriskift

1. Træk kappen af.
2. Udskift de 2 AA batterier.

I Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening, trin 6, kan du læse om, hvornår du skal skifte batterier.

**Har du problemer med monteringen, kan du finde hjælp på vores hjemmeside [www.secuyou.dk](http://www.secuyou.dk)**

**NB!** Der ligger en mærkat i hver Secuyou pakke, som kan klæbes udvendigt på terrassedøren/vinduet.

# SECUYOU



Montage- og  
brugsvejledning for lås



homecontrol® [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)