

Montage- og brugsvejledning for lås

Læs vejledningen grundigt og gem den

Læs vejledningen grundigt igennem, før du monterer låsen og tager den i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv den videre til en eventuel ny bruger. Har du spørgsmål til installation eller brug af Secuyou systemet, er du velkommen til at kontakte os.

Låsen er fremtidssikret og kan bruges sammen med andre produkter med io-homecontrol logo, f.eks. løsninger til intelligent styring af boligen.

Pakken indeholder:

Fjernbetjening (startsæt)
Fjernbetjeningsholder (startsæt)
2 x CR2450 batterier (startsæt)
Lås
Magnet
Magnetholder
2 x AA batterier
4 envejskruer
Reduktionsbøsning 7/8
Montage- og brugsvejledning


Det anbefales at montere låsen med de medfølgende envejskruer for at hindre utilsigtet afmontering af grebet.




Se monteringsvideo på secuyou.dk eller sms "scan" til 1220 og scan koden.

Trin 1: Afmontering af greb

1. Luk terrassedøren/vinduet.

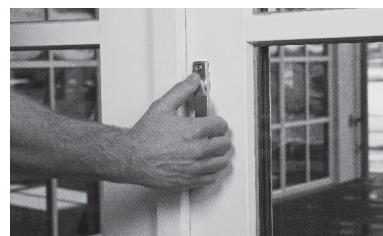

2. Skru grebet af.

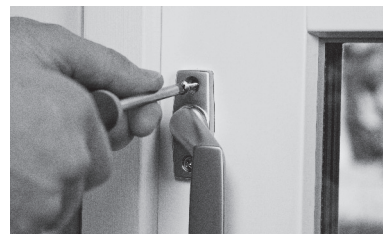


3. Hold grebet i lukket position.

Trin 2: Sæt grebet i låsen

1. Paskvilgrebsstiften er enten 7x7 mm eller 8x8 mm. Kun hvis stiften er 7x7 mm, sætter du reduktionsbøsningen på.



2. Kontrollér, at låsen er i lukket position (2 trekanter peger mod hinanden).

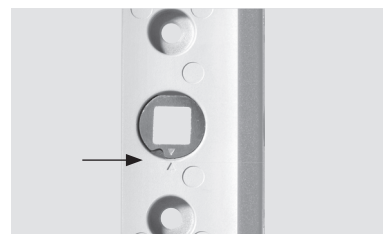


3. Før paskvilgrebsstiften ind gennem låsen. Betjeningspanelet på låsen skal vende mod ruden.



Trin 3: Montering af lås og greb

1. Placér lås med greb på terrassedøren/vinduet. Sørg for så vidt muligt at anvende de eksisterende skruenhuller.

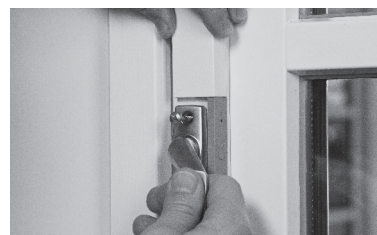


2. Skru grebet **let fast** med de 2 lange envejskruer. Er grebet med skjult skruemontering, kan betjeningspanelet på låsen eventuelt afmonteres.



3. Justér placeringen, så låsen sidder lige på terrassedøren/vinduet, og stram de 2 lange envejskruer.

4. Afmonter de to kapper på låsen.

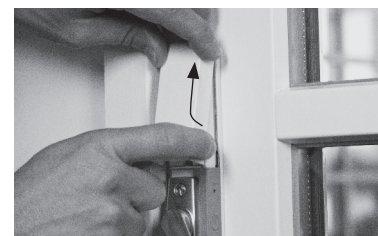

5. Skru de 2 korte envejskruer fast.



Trin 4: Montering af magnet


For montering af magnet på dobbelte terrassedøre gå til trin 5.

1. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er helt lukket.

2. Tag en kappe og placér den i rillen på låsen.



3. Skub kappen til den rammer karmen.

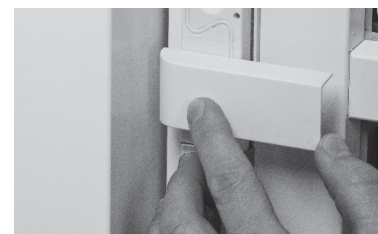


Fortsætter på næste side.

Secuyou ApS
T: +45 7020 3003

www.secuyou.dk



4. Afsæt et mærke med blyant på karmen ud for det sted, hvor kappens øverste hjørne peges, når låsen sidder til højre for karmen, og nederste hjørne, når låsen sidder til venstre for karmen. Fjern herefter kappen.

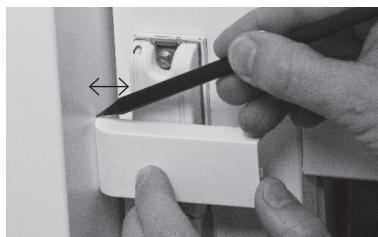

5. Åben terrassedøren/vinduet.

6. Er afstanden mellem lås og karm mindre end 30 mm, bores et Ø10 mm hul i det afsatte mærke (dybde 20 mm).



7. Er afstanden mellem lås og karm større end 30 mm, placeres magnetholderen på karmen ud for det sted, hvor kappens øverste hjørne peges, når låsen sidder til højre for karmen, og nederste hjørne, når låsen sidder til venstre for karmen.




8. Tryk magneten ind i hullet eller i magnetholderen.



Gå til trin 6.

Trin 5: Montering af magnet på dobbelte terrassedøre

1. Luk terrassedøren.
2. Tag en kappe og placer den i rillen på låsen.

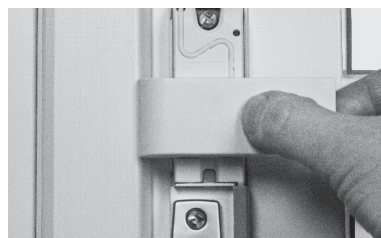


3. Magnetholderen placeres på terrassedøren modsat låsen ud for det sted, hvor kappens øverste hjørne peges, når låsen sidder til højre for magnetholderen, og nederste hjørne, når låsen sidder til venstre for magnetholderen.



4. Skub kappen til den rammer magnetholderen.

5. Juster magnetholderen, så kappens øverste hjørne rammer hullet i magnetholderen og altid så tæt på centrum af hullet som muligt.

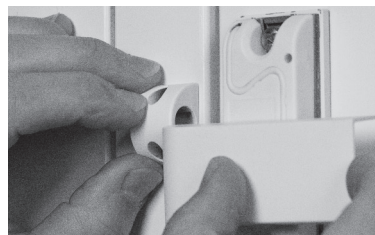

6. Montér magnetholderen med de 2 skruer så tæt på låsen som muligt. Afstanden må maks. være 30 mm.



7. Tryk magneten ind i hullet i magnetholderen.



Trin 6: Kontrol af magnetfunktion

1. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er helt lukket.
2. Fjern den lille plastikslip (hives væk) for at aktivere batterierne.
3. Lysdioden skal blinke grønt, hvilket indikerer, at terrassedøren/vinduet er lukket.

4. Åben terrassedøren/vinduet langsomt, indtil lysdioden blinker rødt og kontrollér, at terrassedøren/vinduet er i åben position.



5. Luk terrassedøren/vinduet igen og kontrollér, at lysdioden blinker grønt igen.



6. Sæt de 2 kapper på.

Låsen er nu monteret, og du kan fortsætte til Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening. Her kan du også læse, hvordan du registrerer fjernbetjening og lås.

Batteriskift

1. Træk kappen af.
2. Udskift de 2 AA batterier.

I Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening, trin 6, kan du læse om, hvornår du skal skifte batterier.

Læs mere og se demovideoer på secuyou.dk.

SECUYOU



Montage- og brugsvejledning for lås



homecontrol® www.io-homecontrol.com